



ASTRONERGY



ASTRO N5s

CHSM54N(BLH)-HC


片面シリーズ

420~440W

保証

15 15年間の製品保証

30 30年間のリニア出力保証

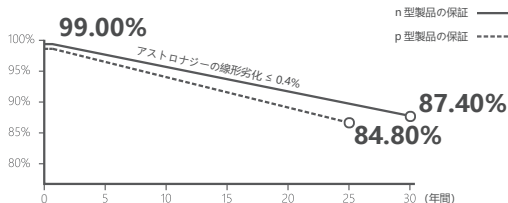

n型 TOPCon 4.0

革新した技術で、総合的に製品のエネルギー効率を向上



SMBB 設計

電流収集能力を増強し、電力損失を低減



精緻なパネルタイプ

屋根付きスペースに適しており、一人で簡単に設置可能



オールブラックプロセス

クリスタルブラックの外観で、屋根にぴったり隠れる



IEC 61215, IEC 61730
ISO 9001:2015 ISO 品質マネジメントシステム
ISO 14001:2015 ISO 環境マネジメントシステム
ISO 45001: 労働安全衛生マネジメントシステム
Nord IEC/TS 62941 の認証審査に合格した最初の太陽光発電企業



Tier 1
BloombergNEF



420~440W

出力

0~+3%

出力公差

22.5%

最大モジュール
変換効率

≤ 1.0%

初年度
出力減少率


≤ 0.4%

2年目から30年目
経年出力減少率

製品仕様

外形寸法 (長さ × 幅 × 高さ)	1722 x 1134 x 30 mm
セルタイプ	n型単結晶
セル枚数	108 (6*18)
フレーム材料	アルミニウム、ブラックアルマイト
表面ガラス厚さ	3.2 mm
ケーブル長さ (コネクタ含む)	標準: (+) 350 mm、(-) 250 mm; カスタマイズ可能
ケーブル直径 (IEC/UL)	4 mm ² / 12 AWG
① 最大機械試験負荷	5400 Pa (表: 正圧) / 2400 Pa (裏: 負圧)
コネクタの種類 (IEC/UL)	HCB40 (標準) / MC4-EVO2A (オプション)
モジュール重量	21.3 kg
梱包単位	36 枚 / パレット
梱包単位の重量 (40'HQ コンテナの場合)	811 kg
モジュール数量 (40'HQ コンテナ)	936 枚 (売買契約に従う)

① ASTORENERGY の結晶系の設置マニュアルを参照いただくか、または当社技術部門までお問合せください。
最大機械テスト負荷 = 1.5 倍の最大機械設計負荷

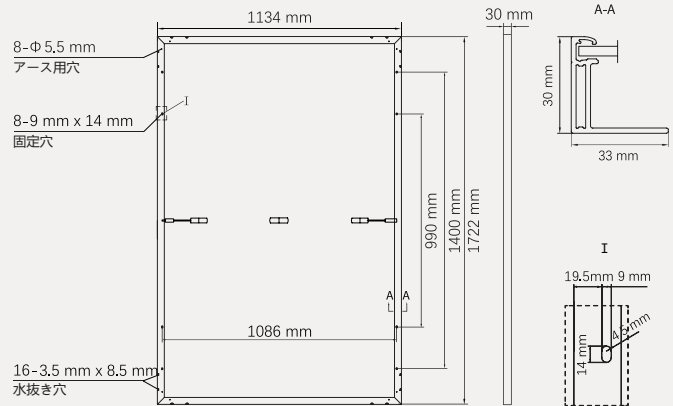

電気特性

STC: 日射照度 1000W/m²、セル温度 25℃、AM=1.5

	420	425	430	435	440
公称最大出力 (Pmpp / Wp)	420	425	430	435	440
公称最大出力動作電圧 (Vmpp / V)	31.93	32.10	32.27	32.44	32.61
公称最大出力動作電流 (Impp / A)	13.15	13.24	13.33	13.41	13.49
公称開放電圧 (Voc / V)	38.00	38.20	38.40	38.60	38.80
公称短絡電流 (Isc / A)	13.87	13.98	14.09	14.19	14.30
モジュール変換効率	21.5%	21.8%	22.0%	22.3%	22.5%

NMOT: 日射照度 800W/m²、周囲温度 20℃、AM=1.5、風速 1m/s

	315.8	319.6	323.4	327.1	330.9
公称最大出力 (Pmpp / Wp)	315.8	319.6	323.4	327.1	330.9
公称最大出力動作電圧 (Vmpp / V)	30.06	30.21	30.37	30.53	30.70
公称最大出力動作電流 (Impp / A)	10.51	10.58	10.65	10.71	10.78
公称開放電圧 (Voc / V)	36.10	36.29	36.48	36.67	36.85
公称短絡電流 (Isc / A)	11.20	11.28	11.37	11.46	11.54


温度係数値 (STC)

温度係数	値	動作パラメータ	値
温度係数 (Pmpp)	-0.29%/°C	ダイオード数	3
温度係数 (Isc)	+0.043%/°C	J-BOX IP 定格	IP 68
温度係数 (Voc)	-0.25%/°C	最大直列ヒューズ定格	25 A
公称モジュール動作温度 (NMOT)	41±2°C	最大システム電圧 (IEC/UL)	1500V _{DC}


動作パラメータ

PV モジュールの I-V / P-V 曲線

I-V 曲線 (430 W)

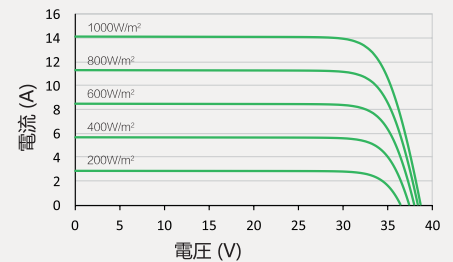

P-V 曲線 (430 W)

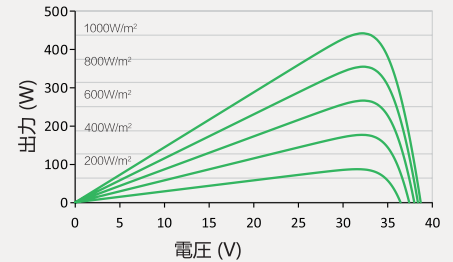

I-V 曲線 (430 W)

